
EMBALLAGE INDUSTRIEL · QUALITÉ KP-CON

Film de chantier

Film PE pour l'étanchéité à l'humidité, le pare-vapeur et la protection de chantier

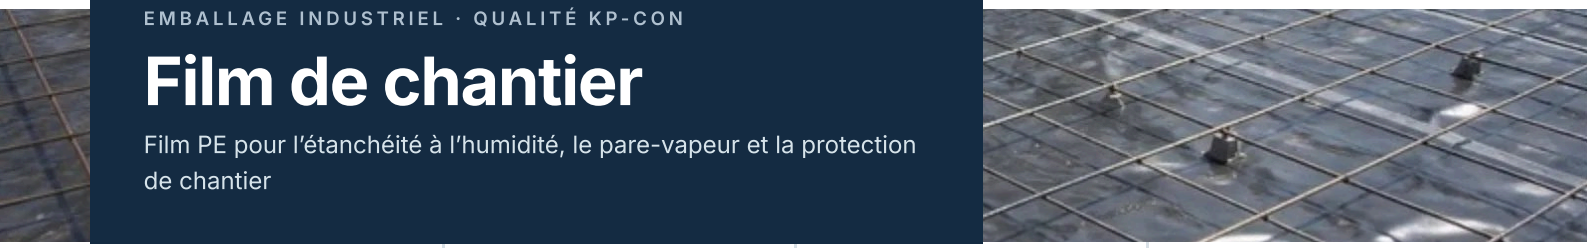

Épaisseur	Largeur	Contenu recyclé	Usage
100–200 µm	**jusqu'à 5,6 m**	**jusqu'à 100 %**	**Barrière contre l'humidité**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Film polyéthylène forte épaisseur pour chantiers : films pare-humidité sous dallage béton, pare-vapeur dans les murs et les toitures, et bâches pour la cure du béton et la protection des matériaux.

Les qualités noires sont fabriquées avec du polyéthylène recyclé. Notre certificat OK Recycled de TÜV Austria couvre les films PE contenant de 30 % à 100 % de matière recyclée post-consommation.

APPLICATIONS

- Film pare-humidité sous dallage
- Pare-vapeur dans les murs et les toitures
- Cure du béton
- Bâches de protection de chantier

POINTS CLÉS

- **Contenu recyclé.** Jusqu'à 100 % de PE recyclé, avec un contenu recyclé certifié selon EN 15343 via OK Recycled.
- **Grandes laizes.** Jusqu'à 5,6 m de large, pour moins de raccords sur les grands dallages.
- **Barrière contre l'humidité.** Empêche les remontées d'humidité du sol dans les dallages et les planchers.
- **Votre épaisseur.** Épaisseur, largeur et longueur de bobine selon vos spécifications.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	**100–200 µm**	Largeur de feuille	**jusqu'à 5,6 m**
Fourniture	**Plié sur bobines**	Couleurs	**Noir (recyclé) ou transparent**

SYSTÈMES DE MANAGEMENT CERTIFIÉS

ISO 9001:2015 Système de management de la qualité	**FSSC 22000 v6** Sécurité des aliments pour sacs et films PE ; inscrite auprès de l'Autorité nationale égyptienne de sécurité sanitaire des aliments (NFSA)	**ISO 14001:2015** Système de management environnemental
ISO 45001:2018 Système de management de la santé et de la sécurité au travail	**OK Recycled** Contenu recyclé selon EN 15343	**EcoVadis Committed** Notation développement durable

Certificats et déclarations de conformité pour l'homologation fournisseur sur demande. Déclarations REACH SVHC et RoHS sur demande. PPWR : film polyéthylène mono-matériau, conçu pour le recyclage dans les filières de films PE.

DURABILITÉ

Disponible avec 30–100 % de polyéthylène recyclé, certifié OK Recycled (TÜV Austria, EN 15343). PE mono-matériau, recyclable là où la collecte des films PE existe.

30–100 %
teneur en PE recyclé

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Valeurs typiques sur film de **200 µm** à 23 °C et 50 % HR, sauf indication contraire.

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur typique
MATIÈRE ET TOLÉRANCES			
Matière	—	—	**Mélange PEBD / PEBDL ; qualités noires avec jusqu'à 100 % de PE recyclé**
Qualité testée	—	—	**Qualité noire avec PE recyclé ; la qualité transparente vierge donne des valeurs supér**
Tolérance d'épaisseur	ISO 4593	%	**± 5**
Diamètre extérieur de bobine	—	mm	**Selon vos besoins, jusqu'à 1000**
MÉCANIQUES			
Résistance à la traction à la rupture, MD et TD	ASTM D882	MPa	**18–28**
Allongement à la rupture, MD et TD	ASTM D882	%	**400–700**
Module sécant à 1 %, MD et TD	ASTM D882	MPa	**200–300**
BARRIÈRE			
Perméabilité à la vapeur d'eau, 38 °C / 90 % HR	ASTM F1249	g/m²·jour	**1,0–1,8**
Contenu recyclé, qualités noires	EN 15343	%	**jusqu'à 100**

Résultats typiques des essais de production, non des limites de spécification. Les propriétés varient selon l'épaisseur et la qualité ; données pour votre épaisseur sur demande. MD = sens machine, TD = sens travers.

Emballage

- **Diamètre du mandrin:** 76 mm
- **Taille de bobine:** Plié sur bobines
- **Par conteneur 40':** Environ 20–23 t
- Emballé, étiqueté et palettisé sous film étirable

Stockage

- À l'intérieur, au sec, à l'abri du soleil direct, de la pluie et de la chaleur
- Conserver dans l'emballage d'origine ; premier entré, premier sorti.
- Usage extérieur : 6 mois sans additif UV ; 12–24 mois avec additif UV, sur demande.

≤ 30 °C	≤ 65 %	12 mois
Température	Humidité	Conservation, à l'intérieur

Étiquetage

Chaque livraison est accompagnée d'un certificat d'analyse (CoA). Chaque étiquette indique :

- Produit, qualité et dimensions
- Numéro de lot et date de production
- Poids net et commande du client

Les informations de cette fiche technique reposent sur nos connaissances actuelles et nos essais de production. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent ni une spécification ni une garantie d'aptitude à un usage particulier ; les performances dépendent des conditions de transformation, de manipulation et d'utilisation. Les spécifications sont convenues par écrit à chaque commande. Karawia Pack peut mettre à jour cette fiche sans préavis ; la dernière révision fait foi.