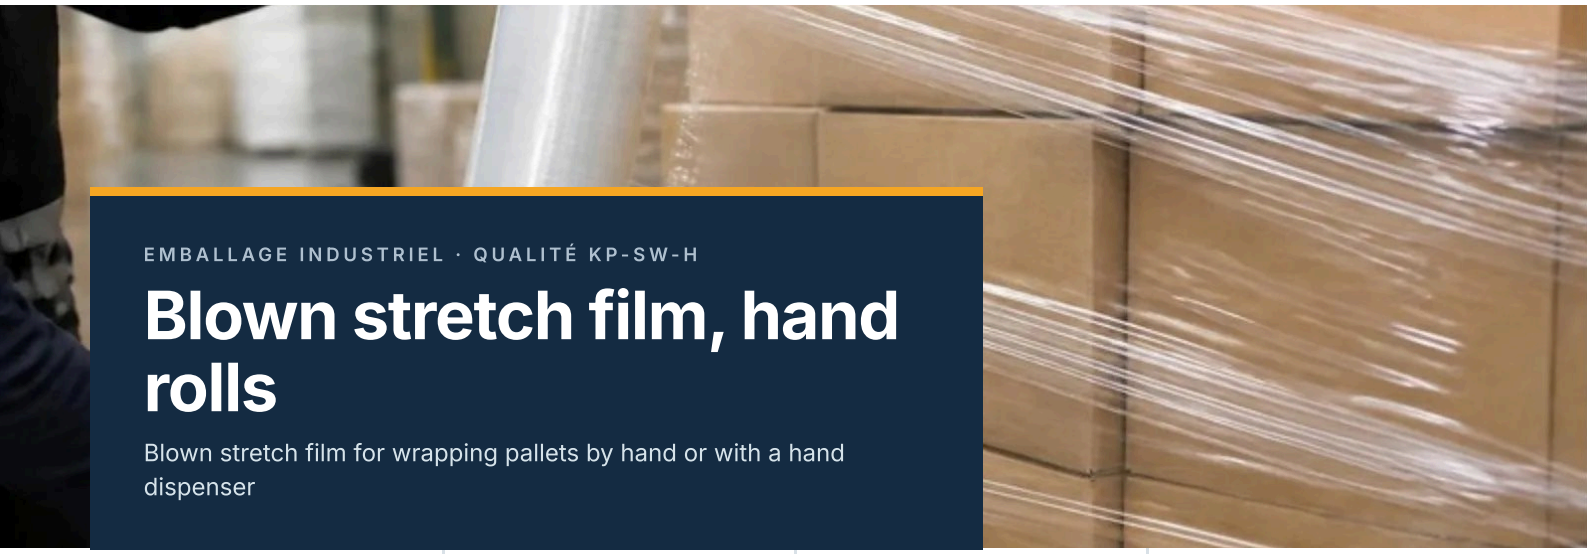


EMBALLAGE INDUSTRIEL · QUALITÉ KP-SW-H

Blown stretch film, hand rolls

Blown stretch film for wrapping pallets by hand or with a hand dispenser

Épaisseur	Largeur	Poids de bobine	Application
15–25 µm	450–500 mm	2–5 kg	À la main

DESCRIPTION DU PRODUIT

Blown stretch film for wrapping pallets, boxes and irregular loads by hand or with a hand dispenser. It clings, holds the load together and keeps out moisture.

Bobines de 2–5 kg et 450–500 mm de large, assez légères pour banderoler les palettes à la main. Comme tous nos films PE, il est recyclable là où la collecte des films PE existe.

APPLICATIONS

- Polymères
- Engrais
- Additifs de compoundage
- Produits ménagers
- Boissons
- Alimentaire

POINTS CLÉS

- **Soufflé, pas cast.** Force de maintien et résistance à la perforation supérieures à celles d'un film cast de même épaisseur : moins de ruptures de film et moins de tours sur les charges lourdes ou anguleuses.
- **Protège de l'humidité.** Un banderolage serré protège les marchandises de la poussière et de l'humidité.
- **Facile à la main.** Bobines légères pour banderoler à la main ou avec un dévidoir manuel.
- **Contenu recyclé.** Disponible avec 90 % ou 100 % de PE recyclé post-consommation, certifié OK Recycled par TÜV Austria.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	**15–25 µm**	Largeur	**450–500 mm**
Poids de bobine	**2–5 kg**	Couleur	**Transparent, noir ou sur demande**

SYSTÈMES DE MANAGEMENT CERTIFIÉS

ISO 9001:2015 Système de management de la qualité	**FSSC 22000 v6** Sécurité des aliments pour sacs et films PE ; inscrite auprès de l'Autorité nationale égyptienne de sécurité sanitaire des aliments (NFSA)	**ISO 14001:2015** Système de management environnemental
ISO 45001:2018 Système de management de la santé et de la sécurité au travail	**OK Recycled** Contenu recyclé selon EN 15343	**EcoVadis Committed** Notation développement durable

Certificats et déclarations de conformité pour l'homologation fournisseur sur demande. Déclarations REACH SVHC et RoHS sur demande. PPWR : film polyéthylène mono-matériau, conçu pour le recyclage dans les filières de films PE.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Valeurs typiques sur film de **20 µm** à 23 °C et 50 % HR, sauf indication contraire.

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur typique
MATIÈRE ET TOLÉRANCES			
Matière	—	—	**PEBDL / mPEBDL soufflé, 5 couches**
Tolérance d'épaisseur	ISO 4593	%	**± 5**
Profil d'épaisseur sur la laize	Banc d'essai ESTL	%	**≤ 3**
Diamètre extérieur de bobine	—	mm	**Selon vos besoins**
COMPORTEMENT À L'ÉTIRAGE, BANC ESTL À 350 % DE PRÉ-ÉTIRAGE			
Étirement ultime	Banc d'essai ESTL	%	**150–500**
Force de déroulage	Banc d'essai ESTL	N	**45–60**
Force d'étirage à 350 %	Banc d'essai ESTL	N	**165–180**
Force d'enroulement à 350 %	Banc d'essai ESTL	N	**110–130**
Force de décollement à 350 %	Banc d'essai ESTL	N	**40–60**
Perforation à 350 %	Banc d'essai ESTL	N	**45–60**
Propagation de la déchirure à 350 %	Banc d'essai ESTL	s	**7–12**
Adhérence (cling), film sur film	Banc d'essai ESTL	N	**0,04–0,40**

Résultats typiques des essais de production, non des limites de spécification. Les propriétés varient selon l'épaisseur et la qualité ; données pour votre épaisseur sur demande. MD = sens machine, TD = sens travers.

Emballage

- **Diamètre du mandrin:** 50 mm (2″)
- **Taille de bobine:** Bobines manuelles de 2–5 kg
- **Par conteneur 40′:** Environ 20–23 t
- Emballé, étiqueté et palettisé sous film étirable

Stockage

- À l'intérieur, au sec, à l'abri du soleil direct, de la pluie et de la chaleur
- Conserver dans l'emballage d'origine ; premier entré, premier sorti.

≤ 30 °C	≤ 65 %	12 mois
Température	Humidité	Durée de conservation

Étiquetage

Chaque livraison est accompagnée d'un certificat d'analyse (CoA). Chaque étiquette indique :

- Produit, qualité et dimensions
- Numéro de lot et date de production
- Poids net et commande du client

DURABILITÉ

Disponible avec 30–100 % de polyéthylène recyclé, certifié OK Recycled (TÜV Austria, EN 15343). PE mono-matériau, recyclable là où la collecte des films PE existe.

30–100 %
teneur en PE recyclé

Comment commander. Indiquez-nous votre mode de banderolage (manuel ou machine), la taille de vos palettes et votre volume mensuel. Nous vous répondons avec un devis sous un jour ouvré.

contactus@karawiapack.com
WhatsApp +20 121 202 6661

Les informations de cette fiche technique reposent sur nos connaissances actuelles et nos essais de production. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent ni une spécification ni une garantie d'aptitude à un usage particulier ; les performances dépendent des conditions de transformation, de manipulation et d'utilisation. Les spécifications sont convenues par écrit à chaque commande. Karawia Pack peut mettre à jour cette fiche sans préavis ; la dernière révision fait foi.